



✓ CARACTERÍSTICAS


- Especiales para espacios reducidos.
- Fabricados en Aluminio.
- Modelos con embolo magnético para control de posición.
- Los interruptores magnéticos quedan integrados en el perfil.
- Vástago con rosca hembra.
- No requieren lubricación.

✓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fluido	Aire
Movimiento	Simple accion, Doble Accion, Doble vástago
Presión Comprimida	1.5MPa
Max. Presión comprimida	1.0MPa - 145 psi
Min. Presión Comprimida	0.1MPa - 14,5 psi
Temperatura de trabajo	-5~70° C
Velocidad de operación	50~800mm/s
Amortiguación	Amortiguación en goma

Ø Vástago	12 - 16 - 20 - 25 mm	32 - 40 - 50 - 63 - 80 mm	100 mm
Conexión	M5	G1/8"	G1/4"

✓ MEDIDAS

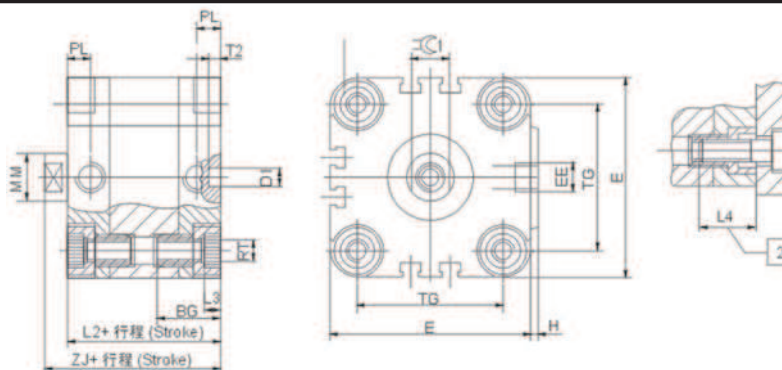


Diametro Cil	GB	D1φH9	E	EE	H	L2	L3	L4	φMM	PL	RT	T2	TG
16	18.5	6	29	M5	1	38	3	16	8	8	M4	4	18
20	18.5	6	36	M5	1.5	38	4	18	10	8	M5	4	22
25	18.5	6	40	M5	1.5	39.5	4	18	10	8	M5	4	26
32	21.5	6	50	G1/8	2	44.5	5	20	12	8	M6	4	32
40	21.5	6	60	G1/8	2.5	45.5	5	20	12	8	M6	4	42
50	22	6	68	G1/8	3	45.5	6	20	16	8	M8	4	50
63	24.5	8	87	G1/8	4	50	8	25	16	8	M10	4	62
80	27.5	8	107	G1/8	4	56	8	25	20	8.5	M10	4	82
100	32.5	8	128	G1/4	5	66.5	8	25	35	10.5	M10	4	103

• Diámetros de 63, 80, 100 son compradas bajo solicitud de importación.

✓ DOBLE VÁSTAGO

Diámetro	H	J	M
12 mm	38	4,5	47
16 mm	38	4,5	47
20 mm	38	4,5	47
25 mm	39,5	5,5	50,5
32 mm	44,5	6	56,5
40 mm	45,5	6,5	58,5
50 mm	45,5	7,5	60,5
63 mm	50	7,5	65
80 mm	56	8	72
100 mm	66,5	10	86,5

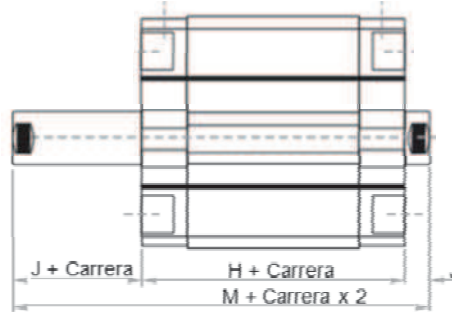

Ø	XU-P - Pies	XU-F - Flanche	XU-PP - Pivote Hembra
Ø	Referencia	Referencia	Referencia
12 / 16	XU-P016	XU-F016	XU-PP016
20	XU-P020	XU-F020	XU-PP020
25	XU-P025	XU-F025	XU-PP025
32	XU-P032	XU-F032	XU-PP032
40	XU-P040	XU-F040	XU-PP040
50	XU-P050	XU-F050	XU-PP050
63	XU-P063	XU-F063	XU-PP063
80	XU-P080	XU-F080	XU-PP080
100	XU-P100	XU-F100	XU-PP100

Notas: _____

Distribuido por: